



Resmor

MORTERO SIN RETRACCION PARA REPARACIONES

DEFINICION DEL PRODUCTO


RESMOR Es una mezcla de cemento, árido de granulometría rigurosamente estudiada, y aditivos que le confieren características de alta adherencia, ausencia de retracciones, impermeabilidad, y gran resistencia, por lo que es muy adecuado para refuerzos y reparación de estructuras de hormigón, prefabricados, recubrimiento de armaduras y mallazos, etc.

RESMOR Es aplicable a llana, de un solo componente, y únicamente precisa de la adición de agua para su utilización.

PROPIEDADES FISICAS

DESARROLLO DE RESISTENCIAS A 20° C

COMPRESION

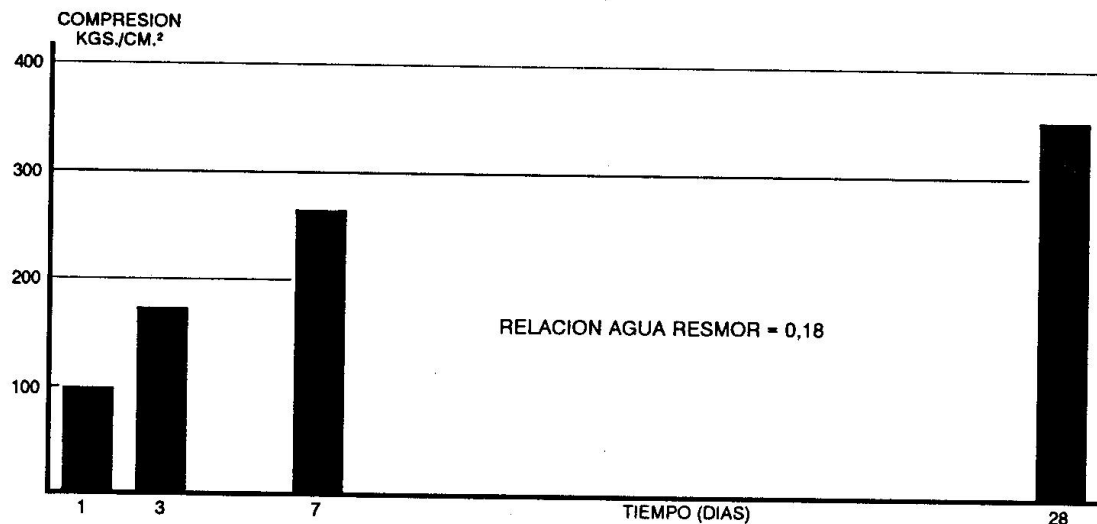

TRACCION: 28 kgrs./cm.²

MODULO DE ELASTICIDAD: 32 kgrs./cm.²

TRABAJABILIDAD RESMOR puede ser utilizado en las mismas condiciones que un mortero de cemento cnvencional.

RENDIMIENTO

IMPRIMACION Se necesitará 1 kgrs. de CRECOL para la imprimación de 3 m.² de hormigón.

RASEO Para un espesor medio de 1 cm., se necesitará 15 kgrs. de RESMOR por m.².

PREPARACION

La lechada superficial del hormigón deberá ser eliminada por medios mecánicos o bien mediante ataque con nuestro limpiador RELIMPAC, seguido de un intenso lavado con agua. Así mismo, los derrames de grasas, aceites y demás elementos que puedan afectar a la buena adherencia del producto deberán ser eliminados. Aconsejamos el uso de nuestro limpiador RELIMPGRAS.

MEZCLADO

RESMOR debe mezclarse con agua inmediatamente antes de su empleo, de la siguiente forma:

Verter en la hormigonera de 3 a 4 l. de agua por cada saco de RESMOR. Poner ésta en marcha, e ir añadiendo el contenido del saco. Mezclar durante 4-5 minutos. De esta forma se obtendrá un mortero fácilmente aplicable a llana y con las características descritas anteriormente.

APLICACION

- 1 IMPRIMACION: CRECOL debe aplicarse a brocha o cepillo sobre la superficie de hormigón convenientemente preparada.
- 2 RASEO: Siempre que la imprimación esté aún húmeda, aplicar RESMOR según el espesor requerido. En caso de que hubiera que aplicar una segunda capa de RESMOR la primera deberá dejarse convenientemente preparada. (Llagueada, fratasada, etc.), teniendo en cuenta que para la aplicación de la segunda capa, la anterior debe estar aún fresca. En caso de que ya estuviera seca, deberá imprimarse nuevamente antes de raseo.

CURADO

Para su curado deben observarse las mismas normas que para un mortero convencional.

PRECAUCIONES

RESMOR no es tóxico ni inflamable. En caso de salpicaduras en la piel, éstas pueden ser fácilmente eliminadas con agua. Si se vieran afectados los ojos, enjuagarlos con abundante agua limpia.

VIDA UTIL

Almacenado en lugar seco, RESMOR puede ser utilizado, conservando todas sus características, durante un período de un año.

ASISTENCIA TECNICA

Para cualquier consulta o aclaración, disponemos de un Equipo Técnico que gustosamente se pondrá a su entera disposición.